




La Belle Accord 16 2C:




- Conduction aérienne adaptable sur monture optique
- 32 canaux de traitement
- 16 bandes de gain
- AGC-O
- Réducteur de bruit sur 8 canaux
- Anti larsen 2.0 Twc™
- DataLogging
- Gestion de bruit de vent automatique
- Pile 312
- Montages, mono, stéréo, CROS, BICROS
- Bouton de programmes
- Couleurs: Carbone
couvercle optionnel, noir, argent, or
- Technologie Bluetooth
liaison sans fil 'wireless', via télécommande en option.

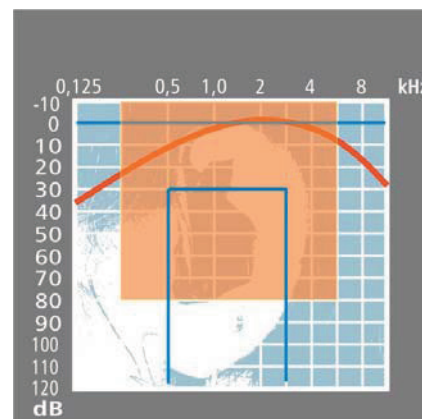

Données Techniques

		DIN EN 60118-0	DIN EN 60118-7
NS - SPL	(db)		119
Gain max.	(dB)		58
Niveau de bruit équivalent	(dB)		24
Bande de fréquence	(Hz)		150-7500
Consommation	(mA)		1,0

BTE
FH-23377

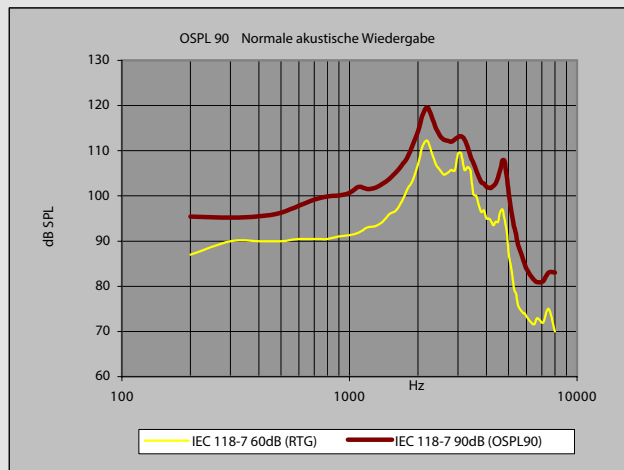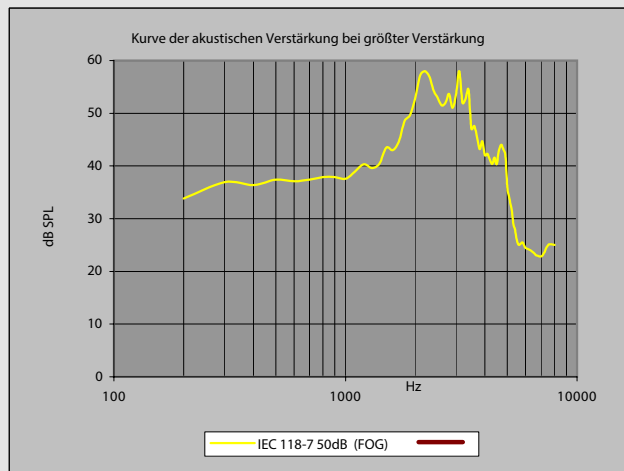

Retirez le couvercle pour programmer

Programmation:

Connexx - Rexton 7.2 - Cordon de programmation Siemens